

インターネット接続サービス

# パソコン設定マニュアル

Windows10 編

光ネット株式会社

この度は弊社インターネットサービスにご契約いただき誠にありがとうございます。  
次頁以降にパソコン設定にかかわる基本事項をご説明いたしますので、ご使用前に必ずお読みください。  
尚、別のパソコンを新たにご利用になる際もこのマニュアルが必要となりますので、大切に保管ください。

	ページ
ご利用の前に	----- 2
TCP/IP 設定	----- 3～5

## ご利用の前に

- ① お客様のパソコンはプライベートなものです。万一データが破損しても当社は保証できませんので、設定等はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- ② 雷によるONU/ケーブルモデム※の故障、交換は有料となります。落雷による被害の多くは、LAN関係に発生いたします。コンセントだけではなく、必ずLANケーブルも抜いて下さい。
- ③ ONU/ケーブルモデムの撤去や移設は必ず当社へご連絡ください。
- ④ ONU/ケーブルモデムにはパソコンは1台のみ接続できます。2台以上のパソコンに接続をご希望のお客様は、市販のブロードバンドルーターをご利用ください。また、ブロードバンドルータに関するサポートは弊社では行うことが出来ませんのでご利用はお客様自身の責任においてご利用ください。
- ⑤ 通信速度は使用状況により変化するベストエフォートです。通信速度の保証はされません。
- ⑥ お客様ご自身のパソコンでサーバーを立ち上げることはできません。当社のIPアドレスはDHCPサーバーによる動的IPアドレスです。

※ONU・・・光インターネット用の回線終端装置(三菱電機製)


※ケーブルモデム・・・旧インターネットサービスで使用しているモデム(Webstar、Net&Sys、Motorola)


# TCP/IP設定

ここでは、Windows 10のインターネット接続方法をご説明致しますが、お客様の画面のデザインや、設定により画面表示が異なる場合があります。Windows10をインストールした直後の標準状態でご説明致します。標準状態で、LANボード(LANカード)が正常に認識されていれば、特に設定を変更する事なくインターネットに接続できます。


ここではWindows10標準設定の確認としてご参照ください。

## (1) ネットワークの選択

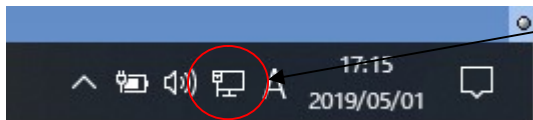


画面右下のこのマークを右クリックし、〔ネットワークとインターネットの設定〕をクリックします。  
WiFi ルーターを使用し、WiFi で接続している場合は、  
のアイコンになります。

## (2) ネットワークとインターネット

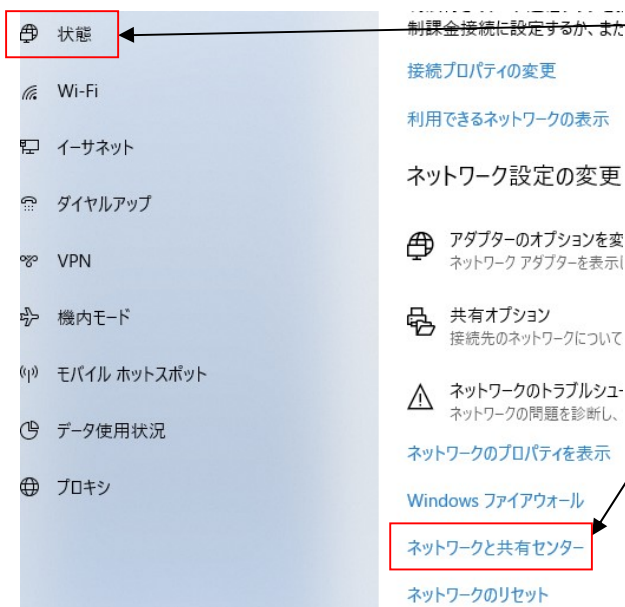


〔状態〕から、〔ネットワークと共有センター〕をクリックします。

## (3) ネットワーク接続の管理の選択

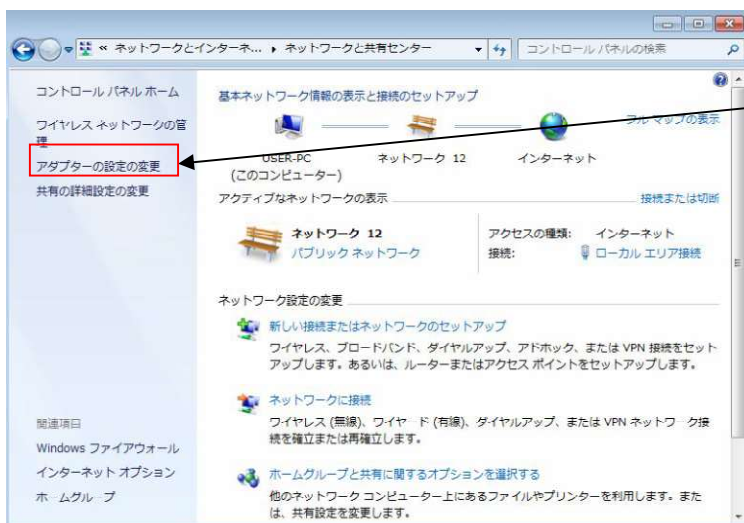


〔アダプター設定の変更〕をクリック

#### (4) ローカルエリアネットワーク

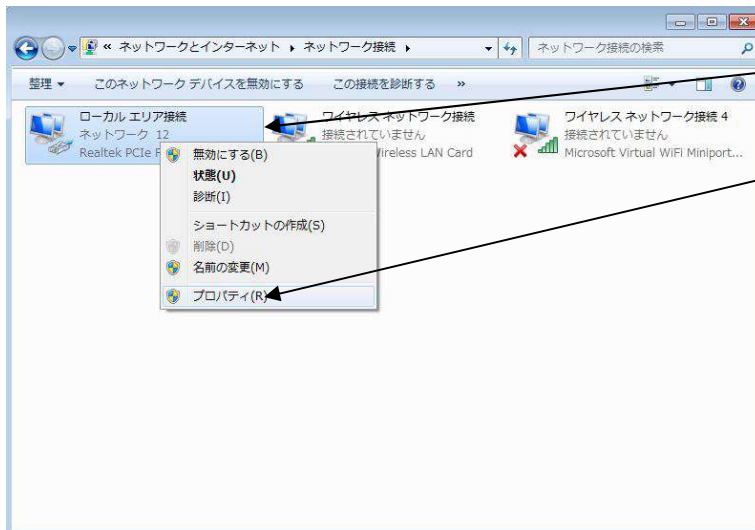


「ローカルエリア接続」のアイコン上で  
右クリックして  
「プロパティ(R)」を選択  
(\*LANカードまたはLANボードの装  
着・設定がされていない場合は表示され  
ません。  
LANカードまたはLANボードの装着・  
設定を行った後に本設定を行ってくださ  
い。)

#### (5) ローカルエリア接続のプロパティ

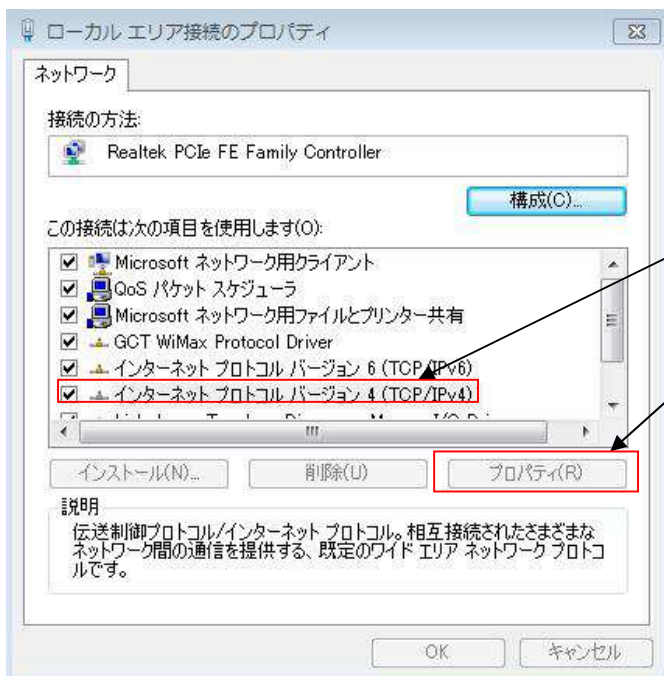

1. 「この接続は次の項目を使用します(O)」の項目にある「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」にチェックを入れ選択する。
2. 「プロパティ(R)」のボタンをクリック

## (6) インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

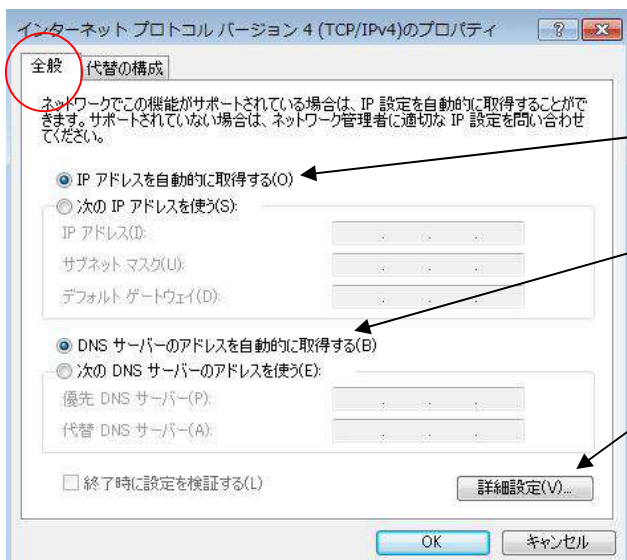

1. 「全般」のタブを選択
2. 「IPアドレスを自動的に取得する(O)」にチェックが入っていることを確認
3. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックが入っていることを確認
4. 「詳細設定(V)」をクリック

## (7) TCP/IP 詳細設定 (IP設定)



1. 「IP設定」のタブを選択
2. 「DHCP有効」になっていることを確認

最後にOKで画面を閉じていき、完了です。

もし、WiFiルーターを使用し、WiFiで接続する場合は、(4)で「ワイヤレスネットワーク」を選択してください。後の項目は同様です。